監視映像システム & センサー
SELCO

ワイドダイナミックIRカメラ

SCL-7000WIR / SCD-7000WIR

SCL-7000WIR

希望小売価格：126,000円（税抜：120,000円）

SCD-7000WIR

希望小売価格：126,000円（税抜：120,000円）

全環境型、24時間監視カメラ

●ワイドダイナミックレンジ 52dBを実現し、逆光の強いところ、明暗差の激しいところでも高コントラストの鮮明な映像を映し出します。

●内蔵センサーにより低照度になると自動的に白黒映像に切り替わり（デイナイト機能、IRカットフィルター搭載）、赤外光を照射します(0ルクス環境での撮影も可能）。

●24時間すべての環境で鮮明な映像監視を実現します。

映像ノイズ除去機能搭載

●次世代アルゴリズムにより、低照度時のチラつき（ノイズ）を削減し、鮮明な映像を映し出します。

●動画圧縮方式(MPEG4など)のデジタルレコーダーなどで、ノイズによる記録データの肥大化を抑え、効率的な運用システムを構築できます。

プライバシーマスク機能搭載

●映したくない箇所をマスク（目隠し）する機能を搭載し、プライバシー保護に配慮したセキュリティシステムの実現が可能です。

●最大8箇所のプライバシーマスクゾーンの設定が可能。様々な設置環境への対応が可能です。

仕様

型式	SCL-7000WIR	SCD-7000WIR
カメラ部		
撮像素子	1/3型インターライン転送方式CCD	
有効画素数	約38万画素、768（水平）×494（垂直）	
映像出力	1.0Vp-p 75Ω	
同期方式	内部同期方式	
テレビジョン方式	NTSC方式	
メニュー	O.S.D表示	
解像度	水平520TV本以上（中心部）	
ワイドダイナミックレンジ	52dB（AGC OFF時）	
最低被写体照度	0.3lx（F=1.2）、IR-LED点灯時0lx	
ホワイトバランス	ATW / AWC / Manual / Outdoor / Indoor	
SN比	52dB以上（AGC OFF時）	
逆光補正	ON / OFF	
電子シャッター	1/60～1/120,000秒	
電子感度アップ	×2～×256	
フリッカーレス	1/100秒	
AGC	LOW / HIGH / OFF	
DNR	ON / OFF	
デイナイト	Color / B&W / Auto	
プライバシーゾーン	ON / OFF 8ゾーン	
画像反転	水平：ON / OFF　垂直：ON / OFF	
静止画	ON / OFF	
シャープネス	ON / OFF	
画像ブレ補正	ON / OFF	
デジタルズーム	ON（×10）/ OFF	
レンズ部		
焦点距離	f=2.9～10mm	
画角	水平：90.6°～32°、垂直：65°～24°	
最大口径比	F=1.2	
IR-LED到達距離	25m	15m
人物の行動が判別できる距離	f=2.9mm：3.2m以内　f=10mm：11m以内	
一般仕様		
防塵・防水規格	IP67準拠（屋外軒下仕様）	IP66準拠（屋外軒下仕様）
電源電圧	DC12V	
消費電力	6.0W（最大）	5.0W（最大）
使用温度範囲	-10℃～+50℃	
使用湿度範囲	20%～85%RH（結露なきこと）	
質量	約900g	約1.1kg
外形寸法	D126×W80×H80mm（カメラ本体部のみ、突起部含まず）	Φ145×H100mm（突起部含まず）
材質	アルミニウム	
付属品	取扱説明書、ワイヤードリモコン	

外観図

<SCL-7000WIR>

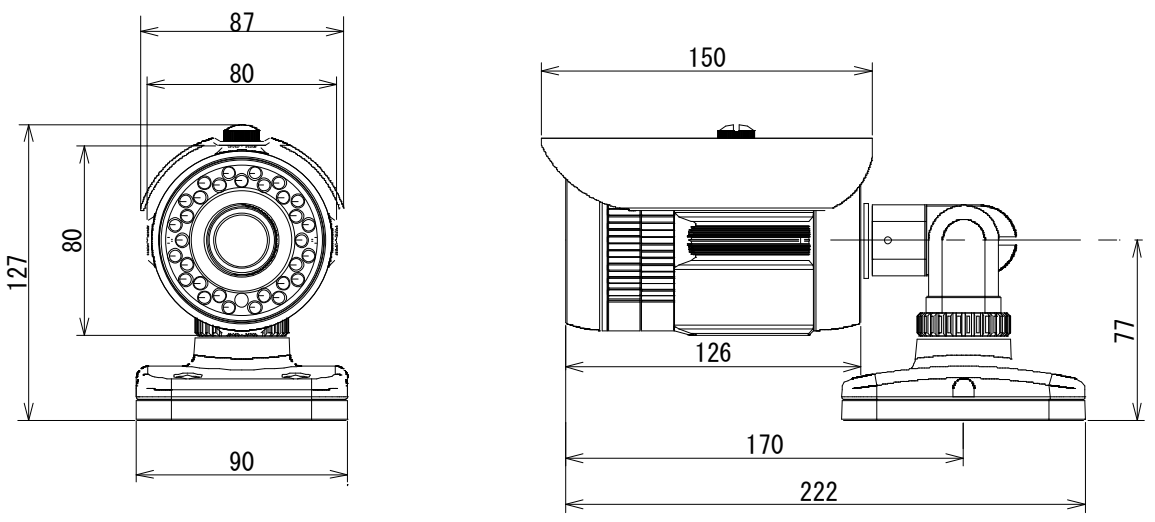

<SCD-7000WIR>

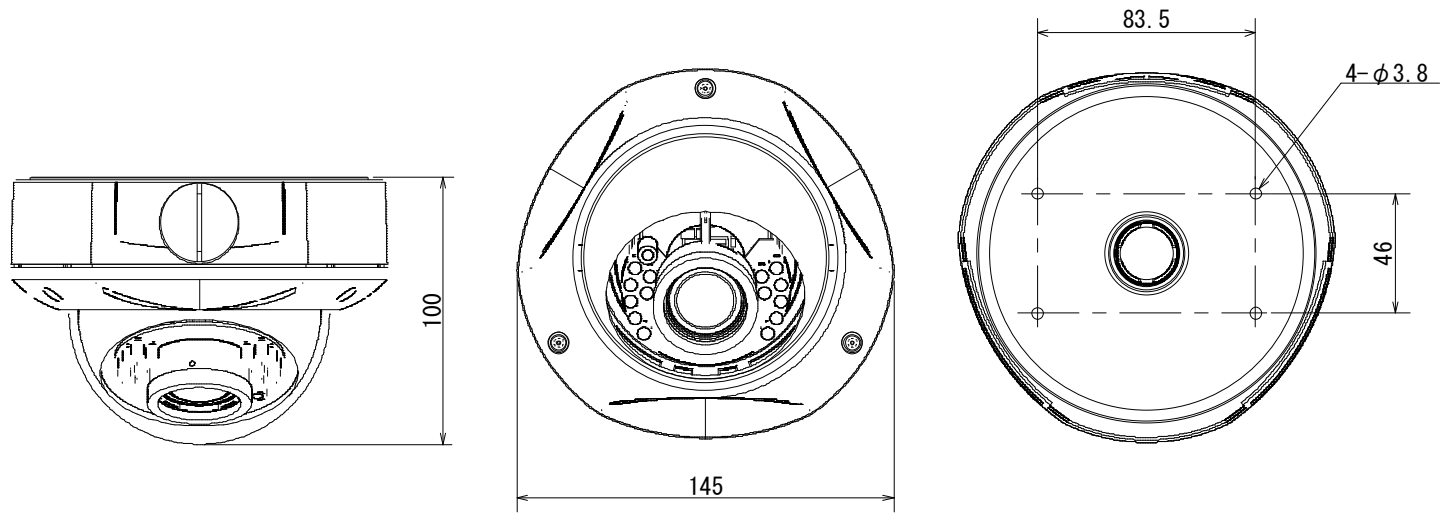

[個人情報について]

本カタログ掲載商品にて撮影された個人を判別できる映像情報は、「個人情報保護に関する法律」で定められた「個人情報」に該当します。

[その他付記事項]

本カタログ掲載商品は、映像監視を目的とするものであり、発生した事故・損害などを補償するものではありません。

お客様による商品の分解、修理または改造を行われた場合もしくは、保証書に記載される保証対象外となる条件に適合する場合は、保証期間内であっても有償修理の対象になる場合があります。

製品の仕様、外観は改善のため予告なく変更する場合があります。

商品の色は、印刷物であるため若干実物と異なる場合があります。

安全に関する ご注意

安全にご使用いただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」、「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく設置してください。

仕様書・承認図はホームページからダウンロードできます。
http://www.selco.ne.jp

監視映像システム ＆ センサー
SELCO

http://www.selco.ne.jp
E-mail info@selco.ne.jp

セルコ株式会社

本　社 R&Dハウス　〒607-8322 京都市山科区川田清水焼団地町7番地1
TEL:075-501-0070（代）　FAX:075-582-1188

京都事業所　〒607-8326 京都市山科区川田御出町14番地3
TEL:075-501-0070（代）　FAX:075-592-4275

東京営業所　〒141-0022 東京都品川区東五反田5-27-10 ロイヤルハウス6F
TEL:03-5448-0066　FAX:03-5448-9300

福岡営業所　〒810-0073 福岡市中央区舞鶴2-4-13 九州DKビル1F
TEL:092-738-0700　FAX:092-738-0710

お求め、お問い合わせは